


**390 × 90 × 190 мм****БЕТОННИЙ БЛОК ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК**

Блок перестінки



Для внутрішніх стін і перегородок у житлових та комерційних будівлях. Виготовлений методом об'ємного вібропресування — рівна геометрія, стабільна міцність і швидкий монтаж.

Товщина 90 мм зберігає корисну площу приміщень, а однаковий розмір блоків прискорює кладку і зменшує витрату розчину. Стіни виходять рівними, міцними та добре гасять шум між кімнатами.

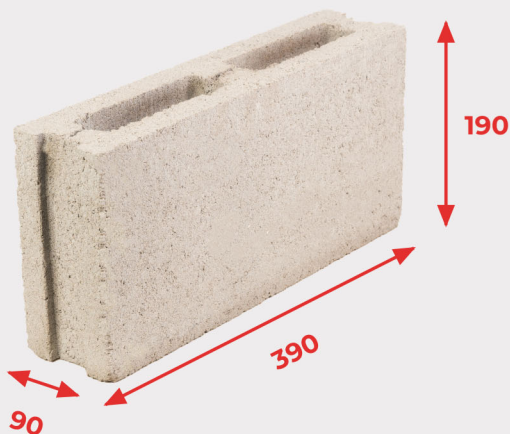

ВИД З БОКУ



ВИД З ТОРЦЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

390

довжина, мм

90

товщина, мм

190

висота, мм

Матеріал

Бетон

Технологія

Об'ємне вібропресування

Призначення

Внутрішні стіни та перегородки

Переваги перед газоблоком

01 Стійкість до пошкоджень

Бетонний блок краще витримує удари та навантаження під час кладки, монтажу комунікацій і подальшої експлуатації.

02 Надійне кріплення

Щільна бетонна структура забезпечує надійну основу для кріплення навісних меблів, обладнання та інших елементів.

03 Стабільна геометрія

Однаковий формат 390×190×90 мм спрощує кладку та допомагає отримати рівну перегородку.

04 Лише 90 мм товщини

Тонка перегородка дозволяє ефективніше використовувати площу приміщення.

05 Нижча вартість

Перегородка з блоків Bruk-Ton обходиться дешевше порівняно з газоблоком.



Переваги перед цеглою

01 Швидший монтаж

Формат 390×190 мм дозволяє за один прохід закривати більшу площу, тому перегородки зводяться швидше.

02 У 4 рази менше елементів

На 1 м² перегородки потрібно близько 13,5 блока Bruk-Ton - проти близько 54 стандартних цеглин. Менше елементів - менше кладочних операцій.

03 Менше трудовитрат

Великий формат блока скорочує кількість операцій під час кладки, що дозволяє швидше виконувати роботи.

04 Лише 90 мм товщини

Тонка перегородка займає мінімум простору та дозволяє ефективніше використовувати площу будівлі.

05 Стабільна геометрія

Однаковий розмір блоків спрощує кладку та допомагає отримати рівну й акуратну перегородку.

ВИРОБНИЦТВО

Блоки перестінки виготовляються методом об'ємного вібропресування. Технологія забезпечує точну геометрію і високу міцність кожного виробу.

Кожна партія проходить контроль якості, а блоки відвантажуються на піддонах — зручно перевозити й зберігати на об'єкті.